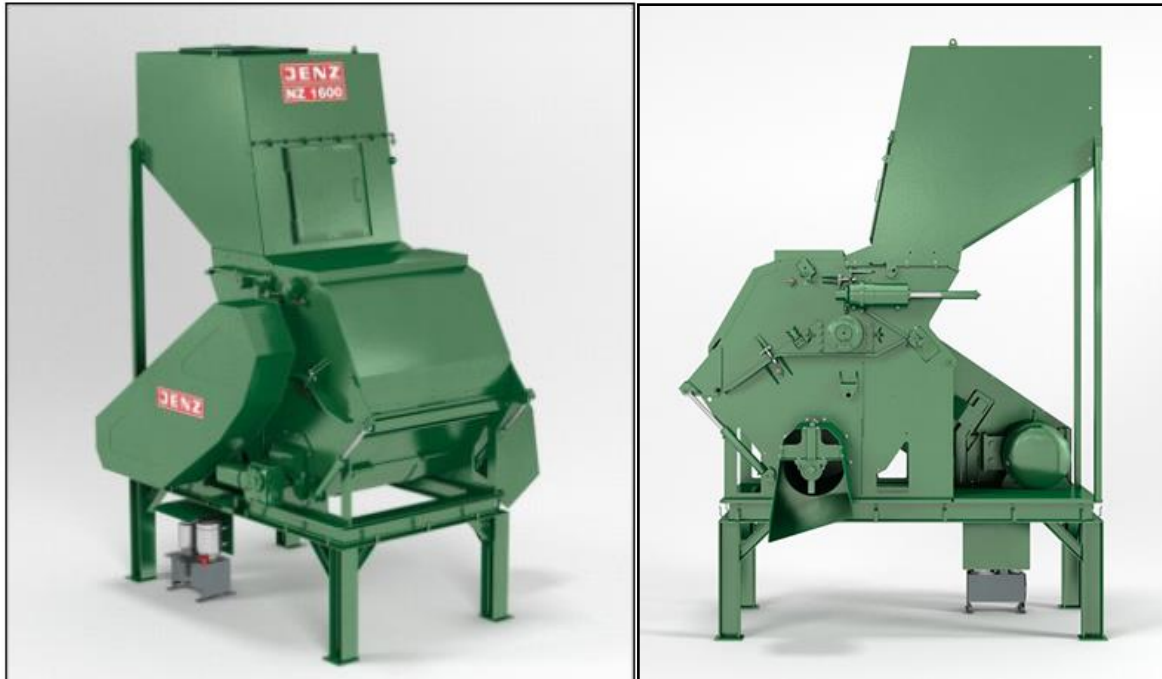


JENZ NZ 1600e stasjonær finhugger

**Bruksområde:**

NZ 1600 er konstruert som en etterhugger til forknust trevirke. Finhuggeren knuser grovkvernet trevirke som må doseres inn i trakta over knusetrommelen med transportbelte. Kapasiteten til finhuggeren avhenger av materialets beskaffenhet og riststørrelse.

Virkemåte:

Materialet, med en maksimumslengde på 500 mm, mates direkte inn i innmatningssjakten til finhuggeren og faller direkte ned på knusetrommelen. Sikterisene i NZ 1600 består av to store segmenter som til sammen dekker over 50% av arealet rundt slagertrommelen. Ferdigknust materiale samles opp av en transportskrue som fører materialet ut til siden av trommelhuset

Optimal effektivitet:

JENZ NZ 1600e er en stasjonær utgave som er bygd på et robust stålunderstell. Maskinen er robust grunnet en enkel, men kraftig konstruksjon. Maskinen er slitesterk og krever derfor lite vedlikehold. Det innebygde vanningsystemet er standardutstyr og reduserer støvutviklingen fra maskinen betraktelig.

Bruksområde: Finhugger trevirke / brenselflis

Kapasitet: inntil 250m³ / time (100mm rist)

Innmatningsåpning

- | | |
|---------------------|---------|
| • Innmatningsbredde | 1600 mm |
| • Innmatningshøyde | 700 mm |

Huggerenhet

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • Trommeldiameter | 1120 mm |
| • Trommeldrift | Kevlarforsterket kilereimdrift |
| • Rotorhastighet | Max. 1000 O/min |
| • Antall slaghammere | 42 stk |
| • Type hammer | JENZ B60 |
| • Rist | 80x80mm (std) |

Utmatning

- Skruer, sideveis utmatning Kan bestilles med utmatningsretning på høyre eller venstre side

Driftsenhet

- Motoralternativer Elektrisk motor, 200kW 400V, 50Hz, IP54 std utgave (Elektrisk motor, 250kW 400V, 50Hz, tilleggvalg) (Elektrisk motor, 315kW 400V, 50Hz, tilleggvalg)

Understell og mål

- Konstruksjon Maskinenhet er montert på stålunderstell
- Overflatebehandling Sandblåst lakkert RAL6024 Traffic green
- Vekt ca 13500 kg
- Lengde 3500mm
- Bredder 3420mm
- Høyde 5300mm inkl understell
- Høyde, innmating 4000mm

Kontrollfunksjoner

- Motorbetjening Via eksternt betjeningspanel montert i maskinens nærhet

Annet utstyr

- Vanningssystem To vanningsdyser i innmatningssjakt
- Dokumenter Instruksjonsbok
Deleliste
EU-Godkjenning
Servicemanual
- Verktøy Eget verktøysett

Temperatur

- Bruksintervall temperatur +40°C / -20 °C

Tilleggsutstyr

- Rister Flere riststørrelser tilgjengelig
- Motor 250kW og 315kW motoralternativer
- Smøring Sentraliserte smøreblokker for manuell smøring
- Vanning Ekstra vanningsdyse under rotor for støvbekjemping

Forhandler:



Magne Gitmark & CO AS
Tingsaker
N-4790 Lillesand
Tlf 37 26 89 00
www.gitmark.no